

easylogger




De nieuwe datalogger van de Floorprotector voldoet onder andere aan de eisen van **O-NORM 5236**.

easylogger is een temperatuur (C) en vochtigheidsmeter(% RV), waarop metingen voor langetermijn worden geregistreerd.




easylogger kan direct tijdens de dekvloerproductie worden geïnstalleerd. De ingebouwde sensoren meten vochtigheid en temperatuur van de luchtlaag boven de dekvloer die voor het drogen van dekvloeren relevant is.

Na het plaatsen van de dekvloer, zet u de easylogger met uw vingers in de nog zachte/vloeibare dekvloer totdat de easylogger net onder de bovenrand zit

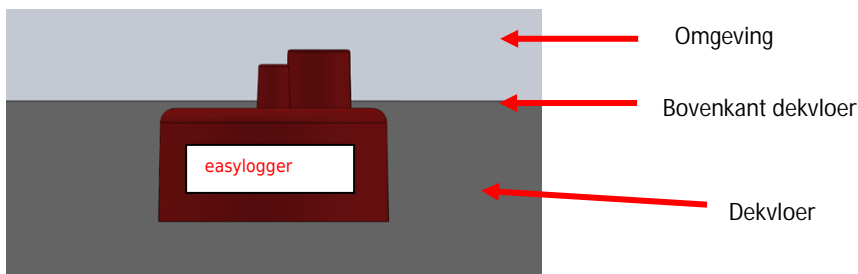

easylogger kan ook achteraf worden gemonteerd voordat de vloerbedekking wordt gelegd. Met een 35mm boor, boor je ca.18mm diep in de grond en plaatst de easylogger met snelmortel of 2k vloerlijm in het boorgat

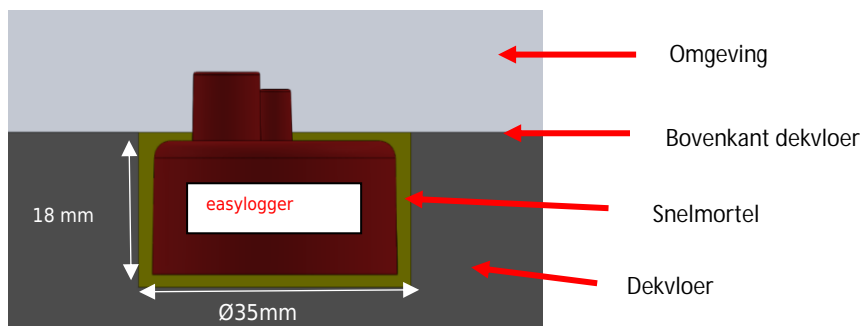

Indien nodig kunnen de meetgegevens worden uitgelezen via Bluetooth. Het uitlezen van de gegevens werkt contactloos door middel van synchronisatie met de gratis easylogger - APP via uw mobiele telefoon.

